


DATABLAD

KOMPONENTSKAB - TYPE 1200 DYBDE 600

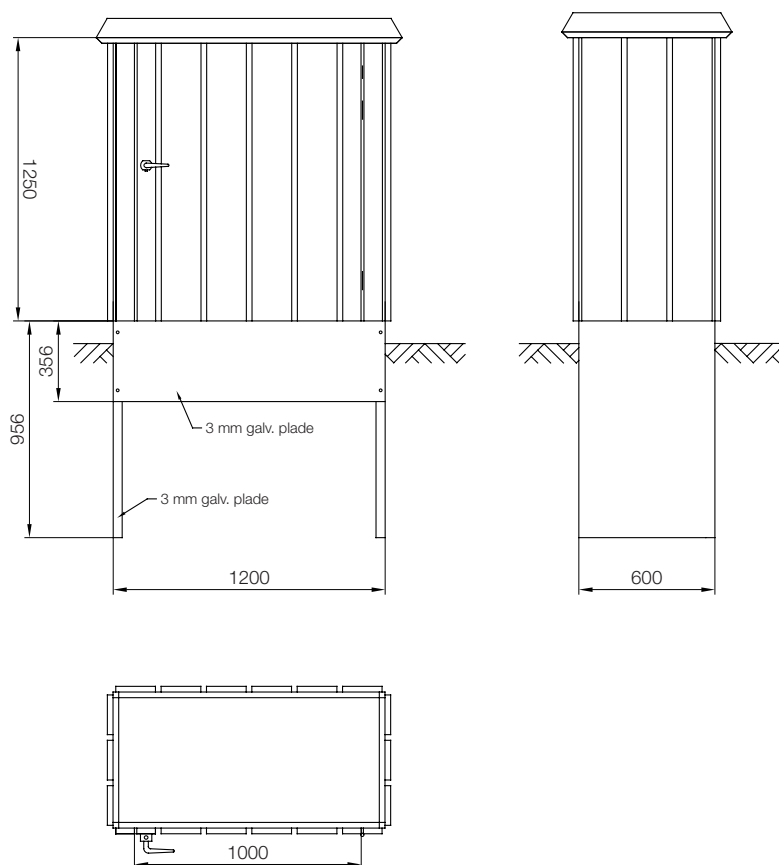

BESKRIVELSE

Komponentskab er opbygget på en ramme, som efterfølgende er beklædt med profilerede zink-magnesium plader. Komponentskabet er forberedt for hængelås og kan produceres efter kundespecifikke ønsker. Slagstyrke: IK-10 i overensstemmelse DS/EN 50102 - IEC62262

MATERIALER

Zink-magnesium plade, 1,25 mm.
Fundament: Plade 3 mm.

FARVE

Males i URKI-TEXT (strukturmalning) 1042 eller 7015.

STANDARD OVERFLADEBEHANDLING

Ramme, fundament og FU afdækning: Varmforzinket iht. DS/EN 1461
Sider og tag: Zink-magnesium plade iht. DS/EN 10364
Maling af skabet udvendig: C4-H iht. DS/EN 12944

TILVALG


Maling af skabet udvendig: C5-H iht. DS/EN eller kundetilpasset farve efter RAL-skalaen
Fundament: Males til IM3 iht. DS/EN12944

KOMPONENTSKAB - TYPE 1200

TYPE	VARE NR.	BESKRIVELSE	UDVENDIGE MÅL MM			INDVENDIGE MÅL MM			MONTAGEPLADE	
			B	D	H	B	D	H	B	H
1200		SKAB	1250	650	1400	1150	525	1200		
		FUNDAMENT	1195	595						
		DØRLYSNING	960		1150				1150	1200

DATABLAD

KOMPONENTSKAB - TYPE 1600 DYBDE 600

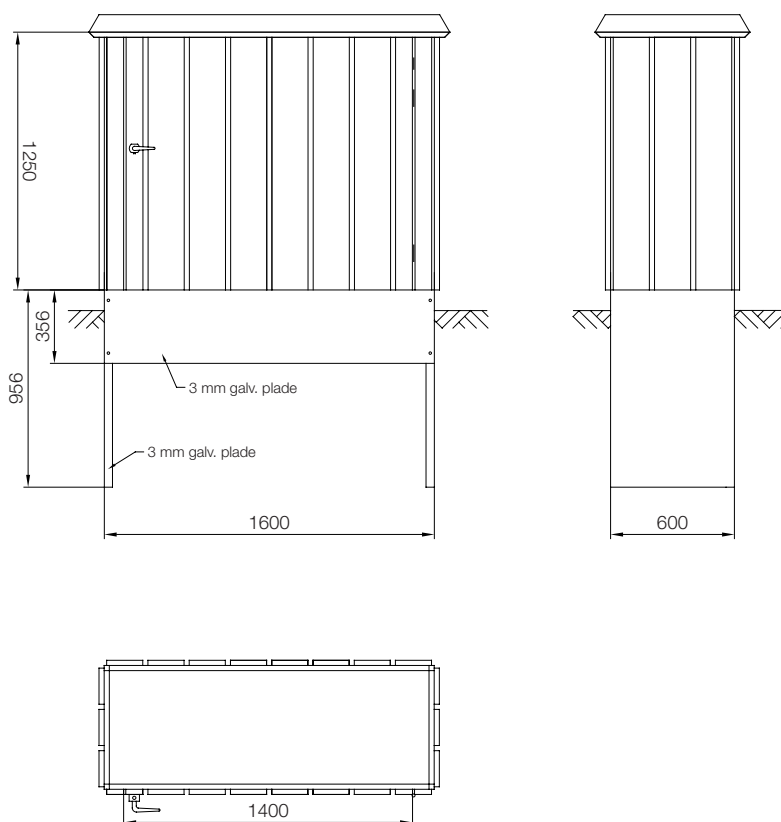

BESKRIVELSE

Komponentskab er opbygget på en ramme, som efterfølgende er beklædt med profilerede zink-magnesium plader. Komponentskabet er forberedt for hængelås og kan produceres efter kundespecifikke ønsker. Slagstyrke: IK-10 i overensstemmelse DS/EN 50102 - IEC62262

MATERIALER

Zink-magnesium plade, 1,25 mm.
Fundament: Plade 3 mm.

FARVE

Males i URKI-TEXT (strukturemaling) 1042 eller 7015.

STANDARD OVERFLADEBEHANDLING

Ramme, fundament og FU afdækning: Varmforzinket iht. DS/EN 1461
Sider og tag: Zink-magnesium plade iht. DS/EN 10364
Maling af skabet udvendig: C4-H iht. DS/EN 12944

TILVALG


Maling af skabet udvendig: C5-H iht. DS/EN eller kundetilpasset farve efter RAL-skalaen
Fundament: Males til IM3 iht. DS/EN12944

KOMPONENTSKAB - TYPE 1600

TYPE	VARE NR.	BESKRIVELSE	UDVENDIGE MÅL MM			INDVENDIGE MÅL MM			MONTAGEPLADE	
			B	D	H	B	D	H	B	H
1600		SKAB	1650	650	1400	1550	525	1200		
		FUNDAMENT	1595	595						
		DØRLYSNING	1360		1150				1550	1200

DATABLAD

KOMPONENTSKAB - TYPE 2000 DYBDE 600

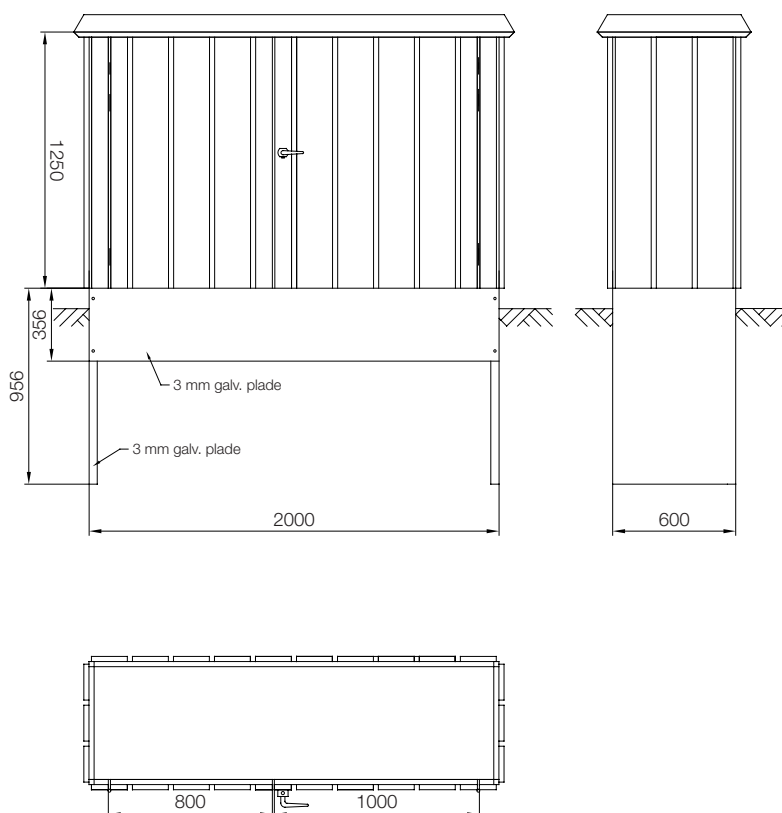

BESKRIVELSE

Komponentskab er opbygget på en ramme, som efterfølgende er beklædt med profilerede zink-magnesium plader. Komponentskabet er forberedt for hængelås og kan produceres efter kundespecifikke ønsker. Slagstyrke: IK-10 i overensstemmelse DS/EN 50102 - IEC62262

MATERIALER

Zink-magnesium plade, 1,25 mm.
Fundament: Plade 3 mm.

FARVE

Males i URKI-TEXT (strukturemaling) 1042 eller 7015.

STANDARD OVERFLADEBEHANDLING

Ramme, fundament og FU afdækning: Varmforzinket iht. DS/EN 1461
Sider og tag: Zink-magnesium plade iht. DS/EN 10364
Maling af skabet udvendig: C4-H iht. DS/EN 12944

TILVALG

Maling af skabet udvendig: C5-H iht. DS/EN eller kundetilpasset farve efter RAL-skalaen
Fundament: Males til IM3 iht. DS/EN12944

KOMPONENTSKAB - TYPE 2000

TYPE	VARE NR.	BESKRIVELSE	UDVENDIGE MÅL MM			INDVENDIGE MÅL MM			MONTAGEPLADE	
			B	D	H	B	D	H	B	H
2000		SKAB	2050	650	1400	1950	525	1200		
		FUNDAMENT	1995	595						
		DØRLYSNING	1760		1150				1950	1200